

JB20GR

MONTAJE EMPOTRADO

Bocina de 20 Cms., Transformador de 5W-25/70V



DESCRIPCIÓN

El **JB20GR** es un sistema completo de altavoz para aplicaciones en plafón ciego. Consiste de una bocina de 20 cms. de diámetro, con doble cono e imán de 285 grs., transformador para línea de 25/70 V de 5W, rejilla metálica blanca y una caja acústica CA20M. Acabado en pintura horneada color blanco.

USO APROPIADO - INTERIOR



Tipo de Programa Instalación	Tonos de Señalización, Voz, Música Empotrado, en Plafón Ciego
-------------------------------------	--

ESPECIFICACIONES

Sensitividad Promedio	95 dB SPL, 1W/ 1M
Potencia Nominal	20W RMS, EIA 426A Standard
Salida Calculada	102 dB SPL, 5W/ 1M
Imán	BeFe Ceramic, 285 Gr. (10 oz.) Nominal
Respuesta en Frecuencia	60 Hz - 17 kHz EIA 426A Standard
Ángulo de Dispersión	100°, -6 dB / 2 kHz, Medio espacio
Conexión	Puntas de 18 Cms. con Código de Colores
Taps	0.32W, 0.63W, 1.25W, 2.50W, 5W

COMPONENTES DEL SISTEMA

Ensamble de Altavoz	BT20RR
Transformador	5W-25/70V : 5 Taps, Puntas codificadas por Color (5W, 2.5W, 1.25W, 0.63W, 0.31W)
Rejilla	Redonda, Metálica, Color Blanco
Caja Acústica	CA20M (de Metal)

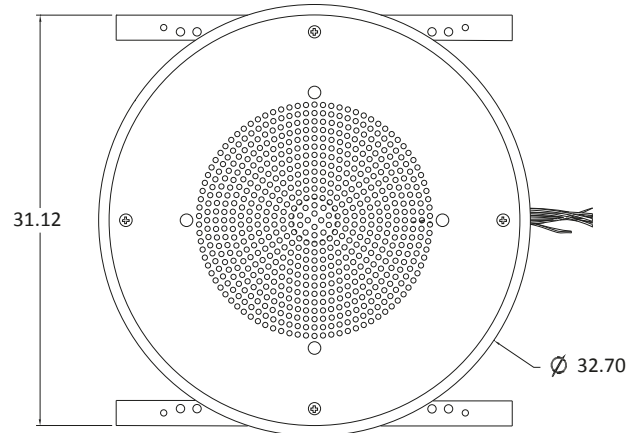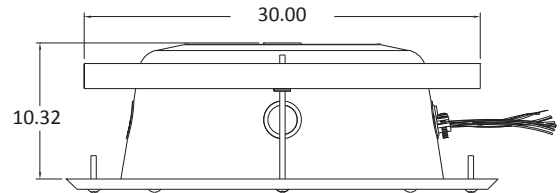

Acotación: Centímetros

Secuencias de construcción recomendadas, instrucciones de instalación, y especificaciones de diseño disponibles en varios formatos, bajo solicitud por escrito.

www.francom.com.mx info@francom.com.mx

MR2017 Francom Systems se reserva el derecho de hacer cambios y/o mejoras a sus productos en cualquier momento y sin previo aviso.



FABRICADO EN E.E.U.U.

FRANCOM SYSTEMS
Av. Aztecas 497 1er. Piso, Coyoacán
Ciudad de México, 04300, México
t: +52-55-5421-1309
e: info@francom.com.mx
www.francom.com.mx